高温発熱者を検知！

アラーム出力付　体表面温度検査システム（固定形）

大形液晶モニタ（オプション）

VGA ケーブル

固定形赤外線サーモグラフィ
CPA-L25B

専用ケーブル

アラームコンソール
（カメラ制御/警報表示/ブザー出力）

USB ケーブル

（オプション）
警報表示灯
DIO ユニット

三脚（オプション）
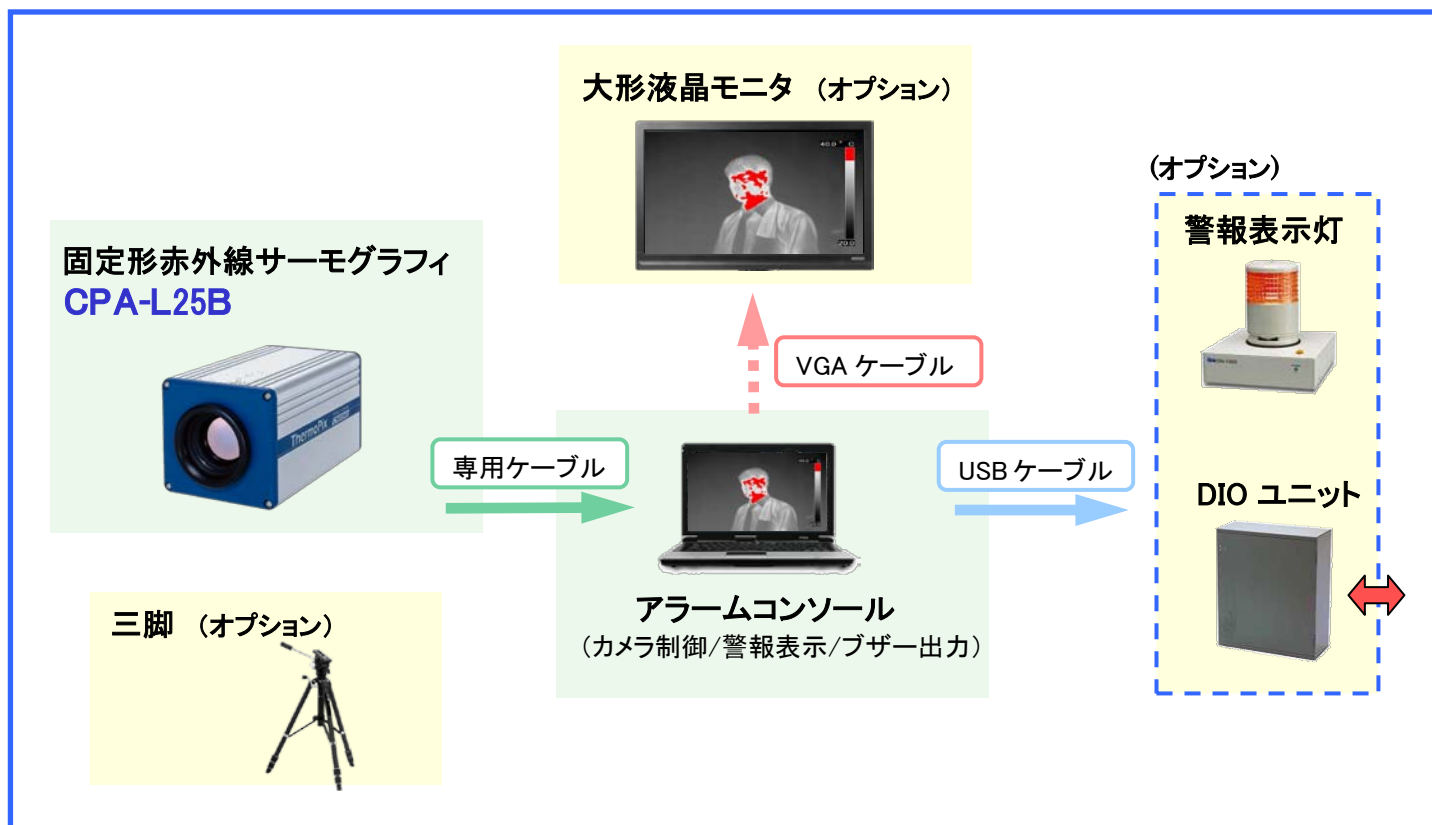
概要

本システムは高い発熱を非接触・高速で温度計測する事ができます。
離れた所にて警報結果のブザー音出力・警報灯表示、及び熱画像表示をする事ができます。

特長

- 非接触で温度測定が可能なため離れた場所から監視が可能
- 対象測定温度が 0～55℃の時、±1℃の高精度を実現
- 設定温度を超えるとブザー音と警告灯が点灯し、異常を検知
- 専用ソフトにて複数の判定条件を組み合せる事が出来、誤判定を軽減
- 警報接点出力と、検査スタート信号入力を装備

■カメラ部　ＣＰＡ－Ｌ２５Ｂ
（人体計測オプション仕様）

仕様

- ●測定範囲　–40～150℃
- ●精　度　±1℃（測定対象 0～55℃の時）
- ●画素数　320×240(76,800 画素)
- ●画　角　25×18°（0.5m～）
- ●質　量　約 2.7kg
- ●カメラ三脚取付可能
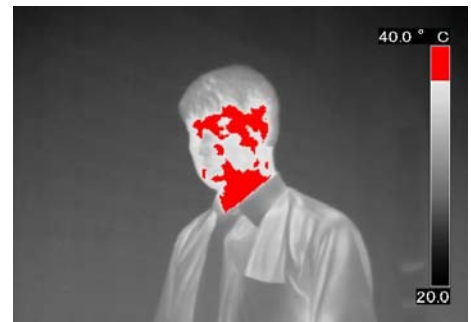
＜アイソサーム機能＞
設定温度以上の範囲を指定色表示
（例：白黒画面に 37℃以上を赤色で表示）

機能

- ●アイソサーム表示機能
- ●自動警報判定機能とアラーム出力
- ●デジタル通信にて鮮明画像表示

視野角表(m)			
測定距離	1m	2m	5m
水平方向	0.44m	0.89m	2.22m
垂直方向	0.33m	0.67m	1.66m

システム構成図
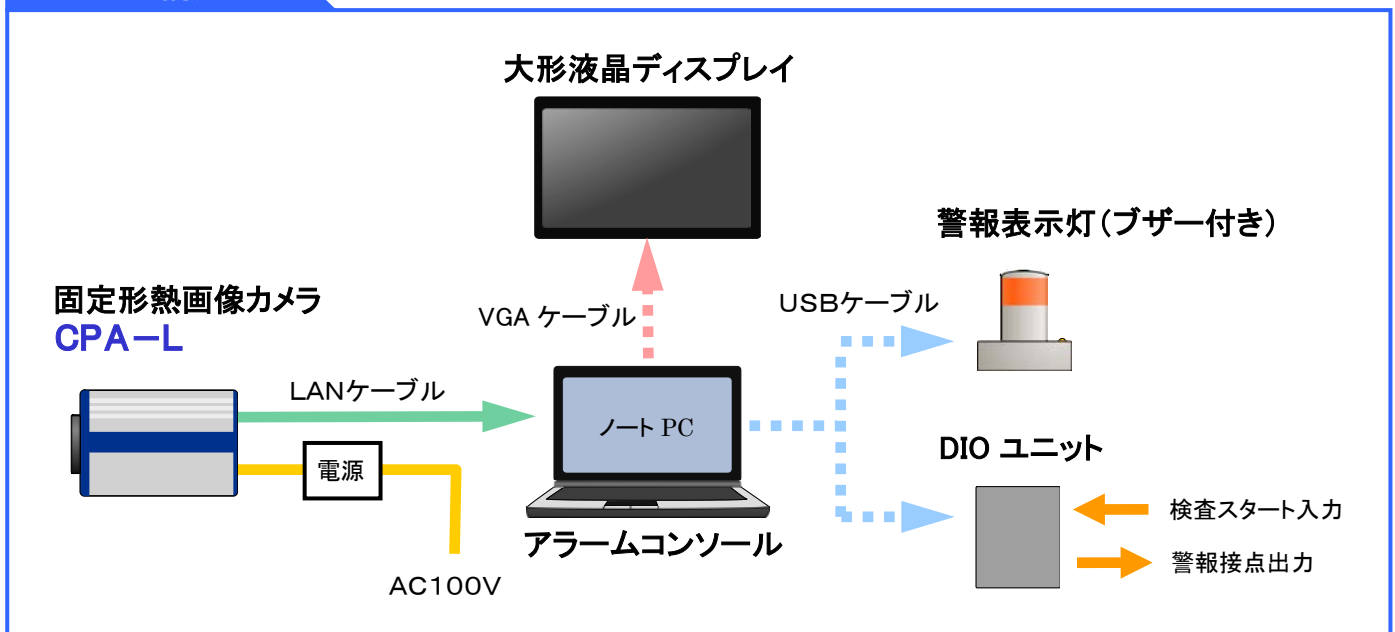
⚠ 安全に関するご注意

● 本製品は、一般工業計器として設計・製造されたものです。 ● 本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ソリューション営業統括
〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
TEL： 03-3956-2282
FAX： 03-3956-8308

No.SLG-C005A　2010.8.26